

Caractéristiques batterie et positionnement relais Fun Cup Evo 3

Chers clients, chers amis sportifs,

Voici les références et les caractéristiques de la batterie et des relais du faisceau chassis à installer avec le kit EVO3 :

- Batterie **ODYSSEY Extreme P1100**

Voltage	PHCA** (5 sec.)	CCA*	HCA	MCA	Nominal Capacity		Reserve Capacity (min.)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)	Terminal	Torque Specs (Nm max)	Internal Resistance (mΩ)	Short Circuit Current (A)
					(20 Hr Rate-Ah)	(10 Hr Rate-Ah)									
12	1100	500	800	650	45	43	87	250.0	97.0	206.0	12.5	M6 Stud	3.9	5.1	2450

- RIPCA Ripaults mini relay changeover (sku. 203227)*

Feature	Description
No. of Pins	5-pins
Type Relay	Mini Relay Changeover
Voltage	12V
Ampere	30-40A
Tabs	6

Il s'agit des relais « R-Pump » et « R-Main ».

Attention ! Ils doivent impérativement être placés **verticalement** (cfr fig. 2 de ce document) dans le cockpit.



Fig. 1

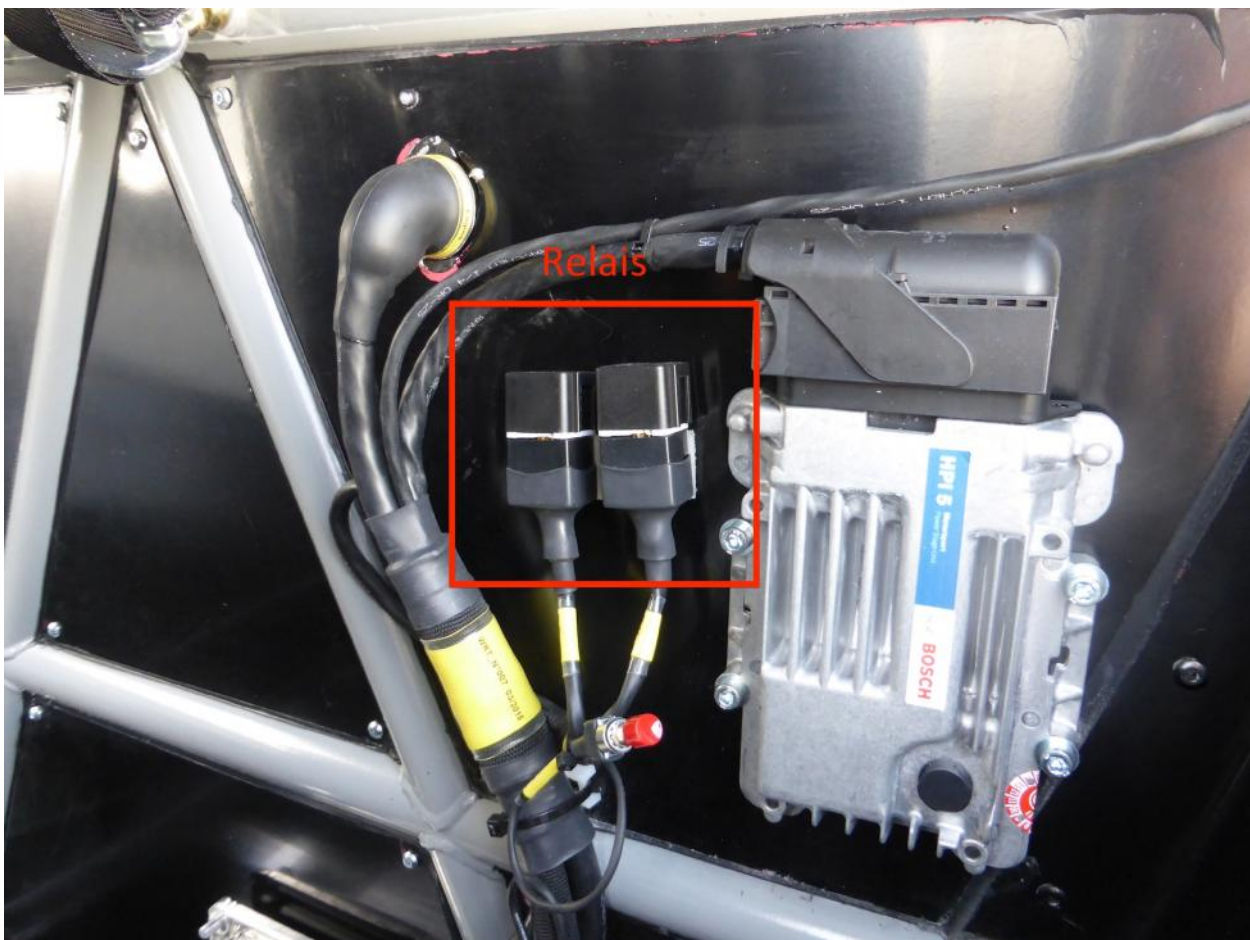


Fig. 2